




ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER

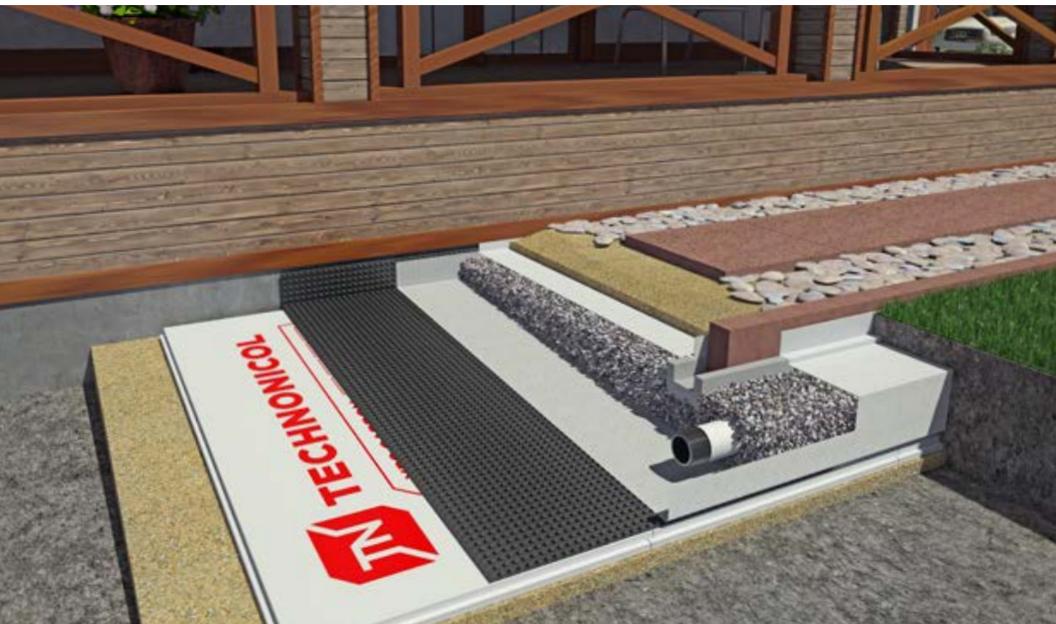

ОТМОСТКА С PLANTER GEO

СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БЕТОННОЙ ОТМОСТКЕ

Отмостка – незаменимый элемент дома.

Отвечая за отведение воды от стен фундамента дома, отмостка:

- защищает фундамент от дождевых и талых вод;
- защищает от разрушения фундамента, и, как следствие, перекося здания из-за неравномерного давления на фундамент;
- улучшает архитектурно-художественный облик не только самого дома, но и придомовой территории в целом.

Эксплуатационные свойства мембраны PLANTER и геотекстиля Тураг® позволяют реализовать самые смелые решения по оформлению финишного покрытия отмостки, такие как засыпка из гравия, озеленение или классическое мощение из тротуарной плитки либо брусчатки.



Повышенная устойчивость к заиливанию геотекстиля Тураг®

* сделано DuPont™ Тураг®





Эффективное отведение воды от стен и фундамента, предотвращающее осадку грунта



Стойкость к прорастанию корней и воздействию химических реагентов

Пошаговый монтаж отмостки вокруг дома

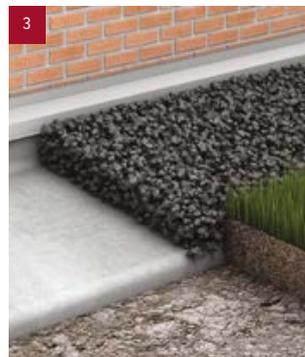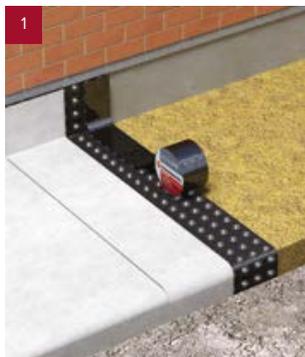

Сформируйте отсыпку песком переменной толщины с уклоном приблизительно 5% от стен дома и приступайте к укладке мембраны PLANTER Geo геотекстилем вверх. Для «стыковки» рулонов сформируйте нахлест минимум 5 см, отделив геотекстиль. Прижмите сформированный нахлест, чтобы «выступ плотно зашел в ячейку».

Швы между мембранами проклейте лентой PLANTERBAND Duo. Для формирования целостности фильтрующего слоя скрепите геотекстиль двух- или односторонней клейкой лентой.

Сформируйте отсыпку из гравия или растительного субстрата поверх уложенной мембраны. Эстетичный вид придаст установка краевой рейки.

ВАЖНО! Для наиболее эффективного отведения воды, собранной с отмостки, рекомендуем предусмотреть линейный водоотвод по периметру или систему кольцевого дренажа. PLANTER Geo обеспечит дренажный зазор.

Сравнение по стоимости*

Решение с профилированной мембраной PLANTER					= 932 р./м	Итоговая стоимость: ■ без учета стоимости работ – 26 100 руб. ■ с учетом стоимости работ – 39 600 руб.	
5600 руб. Песок	9600 руб. PLANTER Geo	10500 руб. Шпатель, ровнители	260 руб. PLANTERBAND DUO	210 руб. PLANTERBAND			
Калькулятор стоимости отмосток и комплектующих Вы можете найти по ссылке https://planter.ru/kalkulyator-materialov-i-stoimosti-otmostok/						Итоговая стоимость: ■ без учета стоимости работ – 49 820 руб. ■ с учетом стоимости работ – 91 850 руб.	
Традиционное решение					= 1780 р./м		
5600 руб. Песок	2800 руб. Геотекстиль	16500 руб. Бетон М 300	17300 руб. Шпатель, ФФ 5-20	3600 руб. Сетка для армирования		420 руб. Плиты	1800 руб. Отделочные доски



* Отмостка вокруг дома 6×6 м шириной 1 м.

