

# ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТАЯ ЯНТАРЬ

СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЁВЧАЯ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 180/10,0

ГОСТ 33699-2015

## КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK



**ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!**



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Влажность	≤ 0,3%
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Содержание зёрен размером более 0,63 мм	≤ 5 %
Подвижность	Пк3 (8-12 см)
Сохраняет первоначальную подвижность	≥ 180 мин
Водоудерживающая способность	≥ 95%
Стойкость к образованию усадочных трещин	Трещиностойкая
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	≥ 0,6 МПа
Прочность на растяжение при изгибе	≥ 3,5 МПа
Прочность при сжатии	≥ 10 МПа
Водопоглощение	≤ 15%
Водопоглощение при капиллярном подсосе	≤ 0,4 кг/(м <sup>2</sup> *ч0,5)
Коэффициент паропроницаемости	≥ 0,04 мг/(м <sup>2</sup> *ч*Па)
Марка по морозостойкости контактной зоны	Fкз50
Расход воды	0,22-0,25 л/кг
Рекомендуемая толщина слоя	1-8 мм
Расход смеси при слое 1 мм	1 - 1,2 кг/м <sup>2</sup>
Нанесение последующего слоя через	24 часа
Температура при нанесении	+5°C - +30°C
Температура эксплуатации	-50°C - +65°C

### СВОЙСТВА ЯНТАРЯ

- Для выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений, фасадов и цоколей, а также для устранения небольших дефектов, царапин и трещин в основании
- Армирование фиброволокном гарантирует трещиностойкость материала, увеличивает его прочность при сжатии, растяжении и изгибе, обеспечивая надёжность и долговечность
- Благодаря гидрофобным св-вам материал отталкивает влагу, не даёт ей проникнуть вглубь стены, защищая её от разрушения и развития вредных микроорганизмов
- Лёгкость нанесения и заглаживания

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях фасадов, цоколей. Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ и последующее нанесение декоративных покрытий.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные основания, ячеистые бетоны, цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.



**ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
БЕЗОПАСНО**

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед нанесением шпатлёвки необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Значительные неровности необходимо выровнять соответствующей штукатуркой ТМ «Каменный цветок». Для усиления прочности сцепления шпатлёвки с основанием поверхность обработать соответствующим грунтом ТМ «Каменный цветок». При необходимости нанести грунтовку в несколько слоёв. Основание готово к нанесению шпатлёвки только после полного высыхания грунта. Не допускается запыления загрунтованных поверхностей.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,22 – 0,25 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг – 5,5 – 6,25 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Полученный раствор выдержать 3-5 минут, затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.

Раствор можно использовать в течении 2 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструмент и воду.


## НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Раствор нанести стальным шпателем на подготовленную поверхность и равномерно распределить до получения необходимого слоя: при сплошном выравнивании – 1 - 8 мм за один проход, при ремонте кладочных швов, оконных откосов, заделки выбоин и неровностей – до 10 мм.

При необходимости нанесения шпатлёвки в несколько слоёв каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего – через 24 часа (в зависимости от толщины слоя и температурно-влажностного режима в помещении). Высохшая поверхность шлифуется наждачной бумагой. Перед нанесением каждого слоя шпатлёвки для улучшения сцепления материала с основанием поверхность обрабатывается соответствующим грунтом ТМ «Каменный цветок».

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C, и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %. В процессе твердения выравнивающей шпатлёвки «ЯНТАРЬ» поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воздействия сквозняков и мороза. Нанесение лакокрасочных материалов, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрытиями производится только после полного высыхания материала.

**Гарантийный срок хранения** в заводской упаковке, в крытом сухом складе с относительной влажностью не более 60% - 6 месяцев.

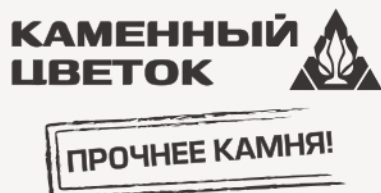

[www.cemtorg.com](http://www.cemtorg.com)

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50

[cemtorg@cemtorg.com](mailto:cemtorg@cemtorg.com)

ООО «Цемторг», г. Москва, 123308

ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 3, оф. 315А