

Клеящие материалы DELTA®

Аксессуары для подкровельной изоляции и пароизоляции



Отвечает самым
высоким требованиям

DIN 4108-11

для DELTA®-TIXX,
DELTA-MULTI BAND® и
DELTA®-INSIDE BAND

Программа клеящих материалов DELTA®

Профессиональное решение для каждой задачи

При новом строительстве или ремонте скатных крыш только использование системного решения может гарантировать высокую надёжность и долговечность крыши. Поэтому применение одних лишь плёнок, пусть и самых лучших, не будет отвечать современным требованиям Заказчика – защитить его крышу от непогоды, от задувания в мансарду холодного воздуха зимой и горячего и влажного воздуха летом. В конечном итоге, качество изоляции крыши владелец дома оценивает по комфортности проживания и стоимости эксплуатации.

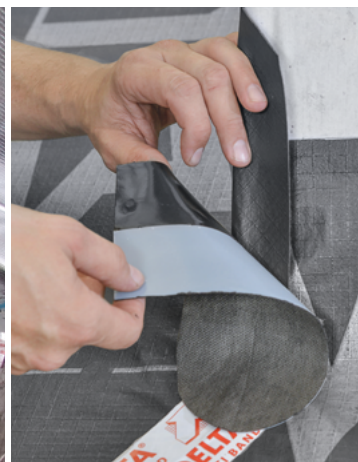
Сильная адгезия – надёжная защита

Каждый из наших продуктов отличается отличной адгезией, долговечностью и простотой применения, поскольку мы в течение длительного времени кропотливо разрабатываем клеи и ленты для различных поверхностей и условий использования. Кроме этого, мы стремимся предложить кровельщикам специальные продукты для каждой задачи для достижения максимального качества.

Но не забывайте: при использовании любых продуктов из клеящей программы DELTA® основание всегда должно быть сухим, без пыли и жира и иметь достаточную прочность.

Наиболее часто проблемы проявляются в самых сложных местах крыши – примыканиях к стенам, трубам и мансардным окнам, в ендовах и хребтах, при устройстве кровельных проходок и в местах нахлёста рулонов. Поэтому клеи, соединительные и уплотнительные ленты DELTA® успешно применяются профессиональными кровельщиками во всем мире, т.к. они решают проблемы именно в таких ответственных местах крыши.

Наши клеящие материалы и подкровельные / пароизоляционные плёнки DELTA® специально адаптированы друг к другу и обеспечат многолетнюю защиту вашего дома.













Клеящие материалы DELTA®







« Высокая прочность
сцепления в сочетании
с долговечностью и
удобством монтажа
делают клеевую
программу DELTA®
идеальной для
профессионального
применения. »







		
DELTA-MULTI-BAND®	DELTA®-MULTI-BAND FLEXX	DELTA®-MULTI-TEXX
Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления. Обладает высокой устойчивостью к старению. Имеет армирование клеящей стороны.	Универсальная, устойчивая к старению клейкая лента с экстремально высокой прочностью сцепления для наружного и внутреннего применения, а также с улучшенной адгезией к нетканым поверхностям.	Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления. Имеет армирование клеящей стороны.
Применение - Для всех подкровельных и пароизоляционных плёнок DELTA®. Подходит для наружных и внутренних работ. - Для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках. - Использовать только на гладких поверхностях. - Входит в систему "Временной кровли"	Применение - Для всех подкровельных и пароизоляционных плёнок DELTA®. Подходит для наружных и внутренних работ. - Для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках. - Повышенная адгезия к нетканым материалам - Улучшенная адгезионная способность в холодном состоянии.	Применение - Для всех подкровельных и пароизоляционных плёнок DELTA®. Подходит для наружных и внутренних работ. - Для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках. - Использовать только на гладких поверхностях.
		
Использование - температура воздуха и основания от +5 °C Температура хранения - от +5 °C до +30 °C	Использование - температура воздуха и основания от -5 °C Температура хранения - от +5 °C до +30 °C	Использование - температура воздуха и основания от +5 °C Температура хранения - от +5 °C до +30 °C
Размер Ширина: 60 мм, 100 мм Длина: 25 м	Размер Ширина: 60 мм Длина: 25 м	Размер Ширина: 60 мм Длина: 25 м
Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C

		
DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-INSIDE-TEXX	DELTA®-TIXX VDR
Соединительная 2-сторонняя самоклеящаяся лента из акрилата. Имеет внутреннее армирование.	Односторонняя клейкая лента на основе из ламинированного картона для пароизоляционных плёнок. Обладает высокой устойчивостью к старению.	Клеевой жгут для герметичного и воздухонепроницаемого соединения любой пароизоляции со стенами, металлическими и деревянными элементами крыши.
Применение - Склеивание мест нахлёста рулонов пароизоляционных плёнок DELTA®-HEAT REFLEX, DELTA®-AIRVAP 200 по прочному основанию. - Временное закрепление пароизоляционных плёнок на металлическом каркасе при устройстве внутренней отделки.	Применение - Склеивание рулонов любых пароизоляционных плёнок DELTA® в местах нахлёста рулонов. Только для внутренних работ. - Примыкание плёнок к металлу, твёрдому пластику, гладкой древесине. - Использовать только на гладких и ровных поверхностях.	Применение - Не требуется применение прижимной планки. - Наносить жгут на чистую и сухую поверхность. - Можно использовать по гладкой и шероховатой поверхности, включая пиленую древесину, бетон, кирпич, камень, штукатурку. - Наносить только на ровную поверхность.
		
Использование - температура воздуха и основания от +5 °C Температура хранения - от +5 °C до +30 °C	Использование - температура воздуха и основания от +5 °C Температура хранения - от +5 °C до +30 °C	Использование - температура воздуха и основания от +5 °C Температура хранения - от +5 °C до +30 °C
Размер Ширина: 38 мм Длина: 50 м	Размер Ширина: 60 мм Длина: 40 м	Размер Ширина: 12 мм Длина: 8 м Толщина: 4 мм
Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C

DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX R 600	DELTA®-THAN R DELTA®-THAN R 600	DELTA®-LIQUIXX R
Клей для герметичного и воздухонепроницаемого соединения любой пароизоляции со стенами, металлическими и деревянными элементами крыши.	Сохраняющий прочность и эластичность на протяжении длительного времени клей из синтетического каучука. Рекомендуется для наружного использования.	Пастообразное структурно-вязкое покрытие из акриловой дисперсии. В качестве армирующего слоя используется лента DELTA®-LIQUIXX GT 15 (поставляется отдельно).
Применение ❖ Не требуется применение прижимной планки. ❖ Наносить клей на чистую и сухую поверхность. Диаметр клеевого жгута 6–8 мм. Не разглаживать клей! ❖ Можно использовать по гладкой и шероховатой поверхности, включая пиленную древесину, бетон, кирпич, камень, штукатурку.	Применение ❖ Склеивание любых гидроизоляционных плёнок DELTA® и их соединение со строительными элементами из дерева, камня, бетона, кирпича, металла, пластика и др. ❖ Допускается использование с элементами из не строганной древесины. ❖ Приклейка подкровельных плёнок к карнизным планкам/капельникам. ❖ Наносить клей в виде непрерывного жгута диаметром 8 мм. Время схватывания ок. 30 мин.	Применение ❖ Присоединение пароизоляционных плёнок DELTA® к стенам, каминным и печным трубам, вентиляционным проходкам, ригелям, колоннам и стойкам. ❖ Применяется с пароизоляционными плёнками: • DELTA®-HEAT REFLEX • DELTA®-AIRVAP 200 • DELTA®-NEOVAP 20 • DELTA®-NOVAFLEXX • DELTA®-PVG PLUS • DELTA®-ROOF SULATE • DELTA®-LUXX
Использование ❖ температура воздуха и основания от +5 °C (не допускать замораживание клея)	Использование ❖ температура воздуха и основания от +5 °C	Использование ❖ температура воздуха и основания от +5 °C
Расход ок. 7 п.м. - DELTA®-TIXX R ок. 15 п.м. - DELTA®-TIXX R 600	Расход ок. 7 п.м. - DELTA®-THAN R ок. 15 п.м. - DELTA®-THAN R 600	Расход ок. 0,9 л/м²
Объём картридж 280 г фольевая туба 600 мл	Объём картридж 280 г фольевая туба 600 мл	Время высыхания ок. 3-4 часов при +21 °C и о.в. 45 %
Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -30 °C до +80 °C	Объём Ведро 1 л

		
DELTA®-FLEXX-BAND F 100	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150	DELTA®-TAPE FAS 60 / SL / 100
Уплотнительная односторонняя лента из бутилкаучука, основа ленты из нетканого материала. Лента может растягиваться в продольном и поперечном направлении.	Уплотнительная односторонняя лента из бутилкаучука, основа из полиэтилена. Отличается высоким растяжением в продольном и поперечном направлениях.	Односторонняя соединительная лента для ветрозащитных плёнок на фасадах с открытыми щелями в облицовке. Обладает высокой устойчивостью к старению и УФ-облучению.
Применение - Соединительная и уплотнительная лента для примыкания любых плёнок к строительным элементам, расположенным внутри или снаружи помещения. - Для слуховых и мансардных окон, уплотнения кровельных проходок. - Для примыкания плёнок к бревенчатым стенам. - Идеально работает на крышах со сплошным настилом и плёнками семейства MAXX/FOXX.	Применение - Герметичное уплотнение кровельных проходок, электропроводки, угловых соединений, лента совместима с любыми плёнками DELTA®. - Лента обладает высокой растяжимостью и адгезией к основаниям из твёрдого пластика, гладкой древесины, металла, фанеры, гипсокартона, ДСП, ОСП, штукатурки, гладкого бетона. - Защитный лайнер разделён на две части для удобства применения.	Применение - Склеивание рулонов семейства плёнок FASSADE. - Для уплотнения проходок, обрамления оконных и дверных проёмов, ремонта повреждений в плёнках снаружи.
		
Использование температура воздуха и основания от +5 °C	Использование температура воздуха и основания от +5 °C	Использование температура воздуха и основания от +5 °C
Размер Ширина: 100 мм Длина: 10 м	Размер Ширина: 80 мм, 150 мм Длина: 6 м	Размер Ширина: 60 мм, 100 мм Длина: 20 м
Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C

		
DELTA®-SCHAUM-BAND	DELTA®-NAGEL-BAND	DELTA®-KOM-BAND K 15
Уплотнительная самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена для уплотнения мест крепления контробрешётки.	Уплотнительная самоклеящаяся лента из бутил-каучука для контробрешётки. Максимальная защита мест перфорации плёнок.	Предварительно сжатая, пропитанная акрилатом самоклеящаяся уплотнительная лента из полиуретана.
Применение ➤ Предназначена для защиты стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями. ➤ Наклеивается поверх плёнки или контробрешётки вдоль стропильных ног. ➤ Обязательно применяется на крышах сложной формы и крышах с малым углом наклона (менее 22 градусов).	Применение ➤ Предназначена для защиты стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями. ➤ Наклеивается поверх плёнки вдоль стропильных ног и прикатывается роликом. ➤ Идеально подходит для оснований из обрезной доски разной толщины.	Применение ➤ Для выполнения воздухонепроницаемых примыканий к стенам всех пароизоляционных плёнок DELTA®. ➤ Требуется очищенная и сухая поверхность стены для надёжного приклеивания. ➤ Требуется применение прижимной планки.
		
Использование ➤ температура воздуха и поверхности основания от +5 °С	Использование ➤ температура воздуха и поверхности основания от +5 °С до +25 °С	Использование ➤ температура воздуха и поверхности основания от +5 °С
Размер Ширина: 60/50 мм Длина: 30 м Толщина: 3 мм	Размер Ширина: 50 мм Длина: 10 м Толщина: 2 мм	Размер Ширина: 15 мм Длина: 8 м Толщина: 4/17 мм
	Максимальная температура хранения +25 °С	
Температурный диапазон от -40 °С до +80 °С	Температурный диапазон от -40 °С до +80 °С	Температурный диапазон от -40 °С до +80 °С

	
DELTA®-HF PRIMER R	DELTA®-EASYFIXX R
Дисперсия на основе полиакрилата. Грунтовка без растворителя для пористых поверхностей.	Универсальный спрей-клей для фиксации и монтажа. Праймер для создания контактного слоя.
Применение ➤ Значительно улучшает адгезионные свойства клеящих лент на таких поверхностях, как ДВП, цементная штукатурка, кирпичная кладка и бетон. ➤ Праймер для диффузионных плёнок из полипропилена DELTA®-VENT R / DELTA®-PVG PLUS / DELTA®-ROOF SULATE перед проклейкой лентами примыканий к кровельным проходкам.	Применение ➤ Для присоединения клеящих лент и плёнок к теплоизоляционным материалам, МДВП, пиленой древесине, ОСП и на пористых поверхностях, таких как газосиликат, штукатурка, бетон и т.п. ➤ В комплекте с лентой DELTA®-MULTI-TEXX/ DELTA®-MULTI-BAND® обеспечивает мгновенное присоединение пароизоляции к основанию.
	
Использование ➤ температура воздуха и поверхности от +5 °C до +35 °C	Использование ➤ температура воздуха и поверхности основания от +5 °C до +30 °C
Ёмкость 1000 мл	Ёмкость 520 мл
Время высыхания 15-60 минут	
	Температурный диапазон от -40 °C до +80 °C

	Диффузионные плёнки			Водозащитные плёнки
	DELTA®-FOXX PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-TPU PLUS DELTA®-MAXX PLUS	DELTA®-VENT R	DELTA®-ROOF SULATE DELTA®-PVG PLUS
Основание	Клеящий продукт DELTA®			
Нахлёсты рулонов	Встроенные клеящие ленты DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX	Встроенные клеящие ленты DELTA-MULTI-BAND® DELTA®-ALPINA QSM DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX	Встроенные клеящие ленты DELTA®-MULTI-BAND DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA
Уплотнение мест крепления	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-NAGEL-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-NAGEL-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-NAGEL-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND DELTA®-NAGEL-BAND
Гладкая древесина и листовые материалы (фанера, OSB)	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TAPE FAS DELTA®-HF PRIMER	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER
Грубая древесина	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA
Металл	DELTA®-FAS BAND CLEAR DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA
Пластик (твёрдый)	DELTA®-FAS BAND CLEAR DELTA®-TAPE FAS DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA
Штукатурка, кирпич, бетон, камень и др.	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER
Детали (проёмы, проходки, провода и т.п.)	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX R DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-HF PRIMER

Все клеящие материалы используются для воздухо-, ветро- и/или водонепроницаемого соединения с различными основаниями и мембран друг с другом. Они не используются для механической фиксации и не могут заменить фиксацию.

Содержание этой инструкции по установке отражает текущий уровень знаний на момент публикации, не претендует на полноту и не освобождает вас от самостоятельности действий. С публикацией данной инструкции по установке все предыдущие версии теряют свою силу.

	Воздухо- и пароизоляционные плёнки			
	DELTA®-HEAT REFLEX DELTA®-AIRVAP 200	DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEX	DELTA®-PVG PLUS DELTA®-ROOF SULATE
Основание	Клеящий продукт DELTA®			
Нахлёсты рулонов	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-INSIDE-TEXX DELTA®-DUO TAPE	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-INSIDE-TEXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-INSIDE-TEXX	Встроенные клеящие ленты DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA
Уплотнение мест крепления	DELTA®-SCHAUM-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND	DELTA®-SCHAUM-BAND
Гладкая древесина и листовые материалы (фанера, OSB)	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-TEXX DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-TEXX DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-TEXX DELTA®-DUO TAPE DELTA®-HF PRIMER	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA
Грубая древесина	DELTA®-TIXX R	DELTA®-TIXX R	DELTA®-TIXX R	DELTA®-TIXX R
Металл	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX R	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX R	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX R	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX R
Пластик (твёрдый)	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-TEXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-TEXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-INSIDE-TEXX	DELTA-MULTI-BAND® DELTA-MULTI-BAND® FLEXX DELTA®-MULTI-TEXX DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-TIXX VDR
Штукатурка, кирпич, бетон, камень и др.	DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-HF PRIMER	DELTA®-TIXX R DELTA®-TIXX VDR DELTA®-THAN R DELTA®-TILAXX ULTRA DELTA®-HF PRIMER
Детали (проёмы, проходки, провода и т.п.)	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX R	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX R	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX R	DELTA®-FLEXX-BAND F 100 DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / 150 DELTA®-LIQUIXX R DELTA®-HF PRIMER



Инструкция по монтажу воздухо- и пароизоляционных плёнок DELTA®



Инструкция по монтажу подкровельных плёнок DELTA®



Инструкция по монтажу лент и клеев DELTA®

DÖRKEN

ООО Дёркен

141580, Московская область,
город Химки, деревня Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.

☎ +7 499 272-48-03

✉ delta@doerken.ru

🌐 www.doerken.ru

Официальные дистрибуторы ООО ДЁРКЕН

