Подкровельная пленка Wallint® T 100 SK²

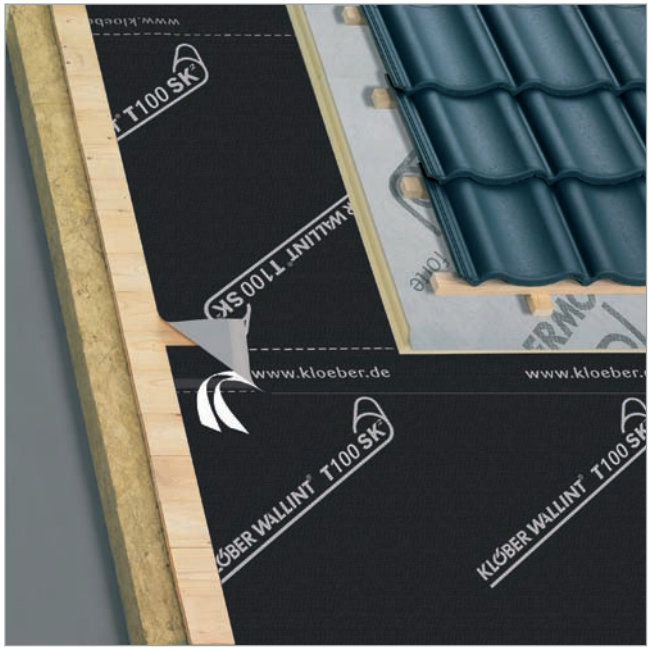

Пленка Wallint® T100 SK² укладывается во внешней зоне на сплошной настил под накладной изоляции кровли. Двойная клеящая полоса обеспечивает воздухонепроницаемое склеивание наложений пленки друг на друга. Все незакрытые нахлесты склеиваются с помощью Permo® TR.

Wallint® T100 SK² прочная подкровельная воздухонепроницаемая пленка / пленка с ограниченной паропроницаемостью специально разработана для накладной изоляции кровли снаружи на опалубке из древесины или древесных материалов и для применения со стороны помещения.

Преимущества изделия

- Очень хорошо подходит для использования в качестве внешней пленки, укладываемой на сплошной настил
- Используется со стороны помещения, если предъявляются повышенные требования к паронепроницаемости
- Оптимальное склеивание швов с помощью двойной самоклеящейся полосы
- Самоклеящийся герметизирующий край значительно ускоряет работу
- Структура ткани позволила создать прочный материал, который трудно разорвать.
- Легкое применение на сплошном настиле, имеющем шероховатости после пиления
- Пленка устойчива к ливню, относится к классу UDB-A/ USB-A, используется в качестве вспомогательного покрытия в соответствии с инструкциями Центрального союза немецких кровельщиков

Материал

Трехслойная флизелиново-пленочная комбинация из PP (Polypropylen / Полипропилен)

Ширина рулона / длина рулона / Вес рулона

1,50 м / 50 м / приблизительно 11 кг

Номер артикула

KU 0068-11

Нормы / Сертификаты

- сертификат CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE

Масса (вес) на единицу площади, DIN EN 1849-2	ca. 140 г/м²	
Проницаемость водяного пара, коэффициент sd, EN 12572	> 100 м	
Горючесть, EN 13501-1, EN 11925-2	E, в свободно подвешенном состоянии	
Водонепроницаемость, EN 20811	> 2500 мм	
Сопротивление прохождению воды, EN 1928	W1	
Сопротивлению прохождению воздуха	< 0,1 м³/м² час 50 паскалей	
Максимальное растягивающее продольное усилие, EN 12311-1/ максимальное растягивающее поперечное усилие, EN 12311-1	950 ньютон /5 см	700 ньютон/5 см
Продольная / поперечная прочность на отрыв от гвоздя, EN 12310-1	280 ньютон	280 ньютон
Температурная устойчивость	-40ºC /+80ºC	
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	4 месяца*	

*Природные погодные условия в Центральной Европе

TS-09#55-RUS-1212. Мы не несем ответственности за опечатки. ® Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.

KLÖBER