


Кладочная смесь М200 МАЛАХИТ

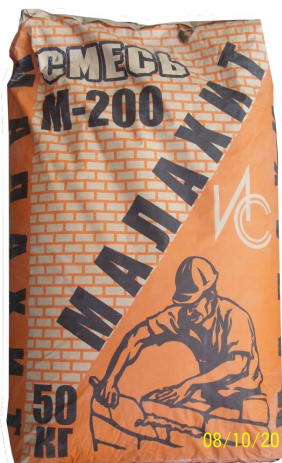

Состав: цемент марки ПЦ400Д0, фракционный песок. Соответствует ГОСТу 28013-98. Фракция песка до 1,6мм.

Область применения: Сухая смесь М200 **МАЛАХИТ** применяется для выполнения кладочных и монтажных работ внутри и снаружи зданий, требующих повышенной прочности используемых материалов, обработки швов при монтаже, бетонировании железобетонных изделий и конструкций (пролеты, промышленные полы и т.п.), заделки бетонных стен или потолков (участки с отвалившейся штукатуркой), обработки швов при монтаже. Ключевое назначение: **смесь применяется для кладки кирпича.**

Способ приготовления раствора:

- на содержимое пакета (50 кг) добавить 8-9 л воды;
- тщательно перемешать до получения однородной массы (перемешивание производить механическим способом или вручную);
- выдержать раствор в течении 5-10 мин и снова перемешать;
- полученный раствор использовать в течение 1,5-2 часов;
- расход раствора 20-22 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм (в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ).
- Изготовлено из экологически чистого сырья.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть ровной, твердой, очищенной от грязи и пыли, масел, жирных пятен, остатков краски. Поверхность также должна быть шероховатой (насеченной). Перед началом работ поверхность необходимо хорошо увлажнить или обработать грунтовочным составом. Работы производить при температуре не ниже +5 С.

Меры предосторожности: Для предотвращения раздражения кожи не допускать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза тщательно промыть их водой. Не допускается попадание в органы дыхания.

Условия хранения: Смесь поставляется в многослойных мешках по 50 кг., 40кг. и 25кг. Хранить в сухом, защищенном от попадания дождя и снега месте при температуре от +5 до +30 С. Срок годности до 6 месяцев.