



СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

**КС-керамик**

ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»







## СОДЕРЖАНИЕ

Содержание .....	3
О компании ТМ ОСНОВИТ .....	4
О компании КС-Керамик .....	5
Цветные кладочные растворы ОСНОВИТ .....	6
Ассортимент продукции КС-Керамик .....	7
Кладочный раствор Рокформ МС 110 .....	8
Кладка Бавария .....	9
Зимний кладочный раствор Рокформ МС 110 F .....	10
Кирпич Белый .....	11
Цветной кладочный раствор Брикформ МС 11 .....	12
Кладка Вавилон .....	13
Цветной кладочный раствор Брикформ МС 11/1 .....	14
Кладка Камелот .....	15
Зимний Кладочный раствор Брикформ МС 11 F .....	16
Кладка Шерхан .....	17
Цветной раствор для расшивки швов Бриксэйв ХС 30 .....	18
Кирпич Лотос .....	19
Средство для удаление высолов Сэйфскрин SAd1 .....	20
Кирпич Флешинг .....	21
Радиусный печной и каминный кирпич .....	22
Контакты ТМ ОСНОВИТ .....	26
Контакты КС-Керамик .....	27





## ТМ «ОСНОВИТ»

ТМ «ОСНОВИТ» - это комплексные решения для строительных, ремонтных и отделочных работ, разрабатываемых с использованием лучших мировых технологий. Ассортимент торговой марки включает в себя большой выбор материалов, в том числе специализированных, идеально подходящих под потребности каждого заказчика. Материалы ТМ «Основит» применяются при строительстве социальных объектов, коммерческой и жилой недвижимости. В данную товарную линейку входят:

- Решения для выравнивания стен и пола
- Фасадные решения
- Решения для облицовки плиткой и камнем
- Решения для декоративной и рядовой кладки
- Системы для укладки брусчатки и камня

Сухие строительные смеси ТМ «ОСНОВИТ» реализуются через широкую дистрибьюторскую сеть - от самых крупных компаний в России (Сатурн, ТехноНИКОЛЬ, РДС Строй), федеральных строительных гипермаркетов DIY (ЛеруаМерлен, Касторама, Оби, К-Раута) до мелкорозничных магазинов.

Собственная ресурсная база и аккредитованная лаборатория, контроль качества входного сырья и готовой продукции, специалисты компании обеспечивают стабильное высокое качество сухих строительных смесей ТМ «ОСНОВИТ».

# ОСНОВИТ



## ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» - предприятие по выпуску качественного лицевого керамического кирпича по технологии пластического формования. Автоматизированное производство оснащено современным оборудованием компании KELLER HCW (Германия), высокое качество продукции подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ 530-2012.

В ассортименте 124 вида лицевого кирпича ТМ «КС-Керамик»: 7 форматов, 3 типа лицевой поверхности и 12 оттенков от жемчужно-белого до темно-шоколадного. Производственные мощности позволяют изготовить кирпич по индивидуальному заказу. Тщательный контроль на каждом этапе производственного процесса минимизирует брак выпускаемой продукции.

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» поставляет кирпич во все регионы России, Республику Казахстан и на объекты Китая автомобильным и железнодорожным транспортом. Предприятие имеет свой железнодорожный тупик, что ускоряет процесс погрузки.

Стабильные поставки по всей России обеспечиваются на склады официальных дилеров в течение 2х недель. Благодаря качественной тщательной упаковке кирпич сохраняет свой первоначальный вид без трещин и дефектов.

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» использует запасы собственного карьера, а также светложгущую глину для изготовления светлого натурального керамического кирпича - экологически чистого строительного материала.

Керамический кирпич ТМ «КС-Керамик» используется на значимо важных архитектурных объектах России, в строительстве храмов, многоэтажном и коттеджном строительстве, применяется во внутренней отделке, облицовке печей и каминов.

Купить кирпич европейского качества по российским ценам доступно каждому застройщику и частному лицу. ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» зарекомендовал себя как надежный производитель качественного лицевого кирпича европейского качества.

Богатая цветовая гамма, включающая в себя разновидности Баварского стиля, позволяет создавать различные дизайнерские, стильные решения на любой вкус и предпочтение.

Керамика – это натурально, эстетично, современно. Керамический кирпич ТМ «КС-Керамик» - строительный материал Вашего дома для долгой счастливой жизни!



## ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ БРИКФОРМ

010 | Белый



011 | Супербелый



020 | Серый



021 | Светло-серый



022 | Темно-серый



023 | Графит



030 | Бежевый



034 | Светло-бежевый



035 | Кремовый



036 | Ореховый



040 | Коричневый



041 | Светло-коричневый



045 | Шоколадный



046 | Оранжевый



061 | Светло-голубой



070 | Желтый



071 | Песочный



073 | Желтый-зеленый



083 | Медный



КК-КЕРАМИК ПРЕДЛАГАЕТ **124** ВИДА КИРПИЧА  
ДЛЯ ФАСАДА ВАШЕГО ДОМА, ПЕЧИ И КАМИНА







## Рокформ МС 110 КЛАДЧНЫЙ РАСТВОР | СЕРЫЙ

Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки (кг)	25
Цвет	серый



Наименование	Рокформ МС 110
Марочная прочность на сжатие	≥15 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Прочность при изгибе	≥4 МПа
Для кирпича водопоглощения	3 - 12 %
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,10 л - 0,15 л
Рекомендуемая толщина шва кладки	5-15 мм
Жизнеспособность раствора	≥2 ч
Водоудерживающая способность	>96 %
Морозостойкость	100 циклов
Температура эксплуатации	-50...+70 °С
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup> кладки в 1 кирпич	120 кг
Расход смеси на 1 м <sup>3</sup> кладки	400-440 кг





Кладка «Бавария» кора дерева / серый растворный шов



Кладка «Бавария» кора дерева / бежевый растворный шов



Кладка «Бавария» гладкая / белый растворный шов



Кладка «Бавария» гладкая / коричневый растворный шов



## Бавария

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: глянсе, шоколад, темный шоколад, терракот

Поверхность: гладкая, кора дерева



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 0,7НФ	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x85x65	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	1,82	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	540	420	308
Упаковка / авто	10800	8400	6160
Упаковка / ж/д	31680	25920	19008





## Рокформ МС 110 F ЗИМНИЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР


Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки (кг)	25 кг
Цвет	серый



Наименование	Рокформ МС 110 F Зимний
Для кирпича водопоглощения	3 - 12 %
Марочная прочность на сжатие	≥15 МПа
Прочность при изгибе	≥4 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,10-0,15 л
Расход смеси на 1 м <sup>3</sup> кладки	400-440 %
Водоудерживающая способность	>96 %
Рекомендуемая толщина шва кладки	5-15 мм
Жизнеспособность раствора	≥1 ч
Морозостойкость	100 циклов
t эксплуатации	-50°C ... +70°C
t окружающей среды и основания	-10°C ... +10°C

Возможно образование высолов




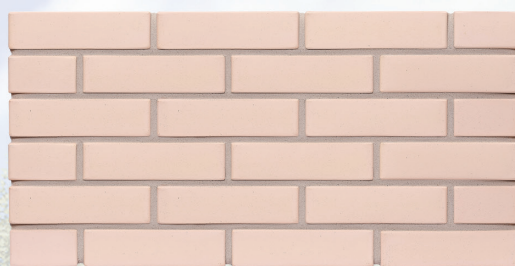


Кирпич Белый  
/белый растворный шов



Кирпич Белый  
/серый растворный шов

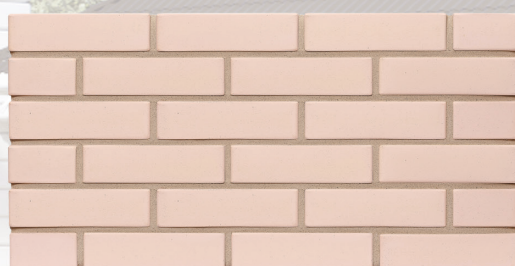

Кирпич Белый  
/бежевый растворный шов

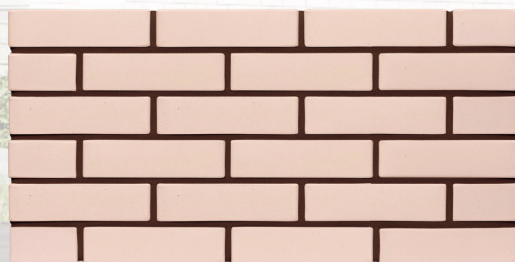


Кирпич Белый  
/коричневый растворный шов



## Белый

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Поверхность: гладкая

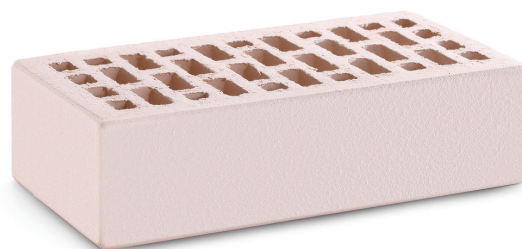

Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°С

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 0,7НФ	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x85x65	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	1,82	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	540	420	308
Упаковка / авто	10800	8400	6160
Упаковка / ж/д	31680	25920	19008





## Брикформ МС 11

### ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки (кг)	25
Цвет, варианты	19



Наименование	Брикформ МС 11
Для кирпича водопоглощения	до 12 %
Марочная прочность на сжатие	≥15 МПа
Прочность при изгибе	≥4 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,10-0,15 л
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup> кладки	50 кг
Водоудерживающая способность	>96 %
Рекомендуемая толщина шва кладки	5-15 мм
Жизнеспособность раствора	2 ч
Морозостойкость	100 циклов
t эксплуатации	-50°С...+70°С
t окружающей среды и основания	+5°С...+30°С





Кладка «Вавилон»  
/белый растворный шов



Кладка «Вавилон»  
/серый растворный шов



Кладка «Вавилон»  
/бежевый растворный шов



Кладка «Вавилон»  
/коричневый растворный шов



## Вавилон

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: глянсе, терракот, шоколад, темный шоколад, камелот глянсе

Поверхность: гладкая



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75, F50 (светлый)
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	420	308
Упаковка / авто	8400	6160
Упаковка / ж/д	25920	19008





14

## Брикформ МС11/1

### ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки (кг)	25
Цвет, варианты	19

Наименование	Брикформ МС11/1
Марочная прочность на сжатие	≥ 10 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,3 МПа
Прочность при изгибе	≥ 4 МПа
Для кирпича водопоглощения	более 12 %
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,10 л - 0,15 л
Рекомендуемая толщина шва кладки	5-15 мм
Жизнеспособность раствора	≥ 2 ч
Водоудерживающая способность	>96 %
Морозостойкость	100 циклов
Температура окружающей среды и основания	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup> кладки в 1 кирпич	50 кг






Кладка «Камелот»  
/белый растворный шов



Кладка «Камелот»  
/серый растворный шов

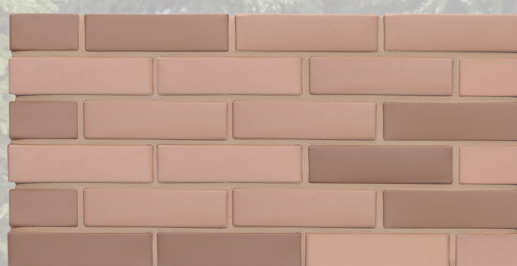

Кладка «Камелот»  
/бежевый растворный шов



Кладка «Камелот»  
/коричневый растворный шов




## Камелот

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: камелот гляссе, камелот терракот, камелот шоколад, камелот темный шоколад

Поверхность: гладкая



Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	420	308
Упаковка / авто	8400	6160
Упаковка / ж/д	25920	19008





## Брикформ МС 11 F ЗИМНИЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки (кг)	25
Цвет, варианты	белый



Наименование	Брикформ МС 11 F
Для кирпича водопоглощения	до 12 %
Марочная прочность на сжатие	≥15 МПа
Прочность при изгибе	≥4 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,10-0,15 л
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup> кладки	50 кг
Водоудерживающая способность	>96 %
Рекомендуемая толщина шва кладки	5-15 мм
Жизнеспособность раствора	1 ч
Морозостойкость	100 циклов
t эксплуатации	-50°С...+70°С
t окружающей среды и основания	-10°С...+10°С

Возможно образование высолов





Кладка «Шерхан»  
/белый растворный шов



Кладка «Шерхан»  
/серый растворный шов



Кладка «Шерхан»  
/бежевый растворный шов



Кладка «Шерхан»  
/коричневый растворный шов

**кк-керамик**

ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»




## Шерхан

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Сочетание оттенков: камелот гляссе,  
камелот терракот, камелот шоколад, шоколад

Поверхность: гладкая

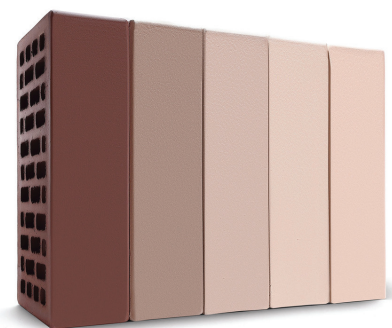

Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75, F50 (светлый)
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	420	308
Упаковка / авто	8400	6160
Упаковка / ж/д	25920	19008






## Бриксэйв ХС 30 ЦВЕТНОЙ РАСТВОР ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ



Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки (кг)	20
Цвет	19

Наименование	Бриксэйв ХС 30
Марочная прочность на сжатие	≥15 МПа
Максимальная фракция	1,25 мм
Для кирпича водопоглощения	до 12 %
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,1 л
Рекомендуемая ширина шва	5-30 мм
Жизнеспособность раствора	1 ч
Влажность сухой смеси	0,3 %
Морозостойкость	50 циклов
Температура нанесения	+5...+30 °С
Температура эксплуатации	-50...+70 °С
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup> , при шир. и глуб. шва 10 мм	5 кг



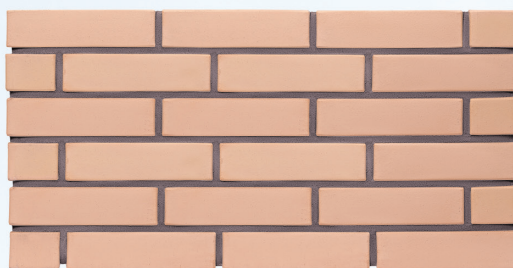


Кирпич Лотос гладкая поверхность  
/серый растворный шов



Кирпич Лотос гладкая поверхность  
/коричневый растворный шов



Кирпич Лотос кора дерева  
/бежевый растворный шов

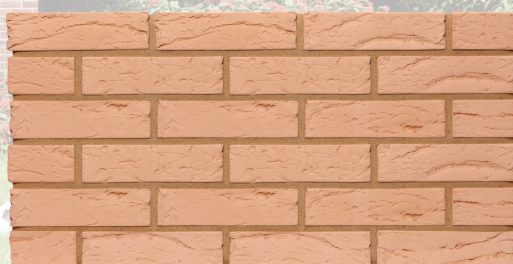

Кирпич Лотос кора дерева  
/белый растворный шов

**кк-керамик**


ОАО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»



## Лотос

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ | ПУСТОТЕЛЫЙ

Поверхность: гладкая, кора дерева

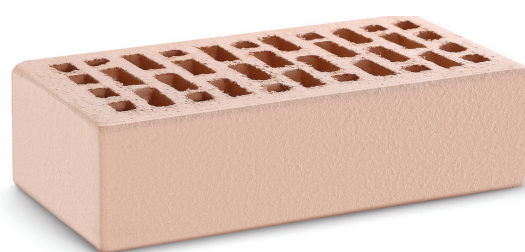

Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°С

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 0,7НФ	КР-л-пу 1НФ	КР-л-пу 1,4НФ
Размер (мм)	250x85x65	250x120x65	250x120x88
Вес (кг)	1,82	2,3	3,2
Количество на поддоне, шт.	540	420	308
Упаковка / авто	10800	8400	6160
Упаковка / ж/д	31680	25920	19008






## Сэйфскрин SAd1 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ

Срок хранения 24 месяца  
Вес упаковки 5 кг



Наименование	Сэйфскрин SAd1
Расход (зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения):	от 100 мл/м <sup>2</sup>
Плотность	1,0 кг/дм <sup>3</sup>
Время обработки поверхности	5-10 минут
Температура окружающей среды и основания	от +5°C до +35°C
Температура хранения	от +5 до +30°C




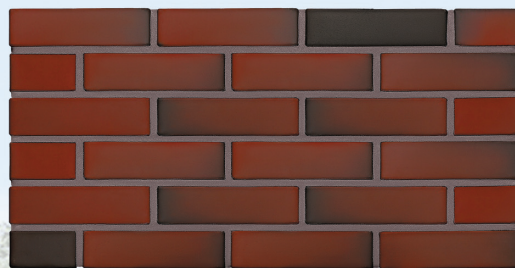

Кирпич Флешинг гладкая поверхность /серый растворный шов



Кирпич Флешинг гладкая поверхность /бежевый растворный шов

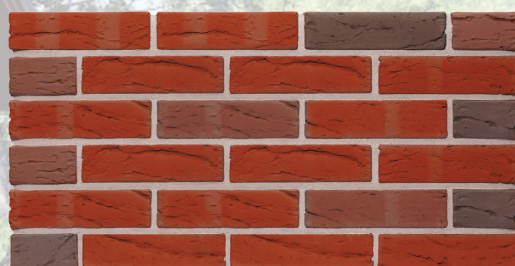

Кирпич Флешинг кора дерева /белый растворный шов




Кирпич Флешинг кора дерева /коричневый растворный шов



## Флешинг

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ I ПУСТОТЕЛЫЙ

Поверхность: гладкая, кора дерева

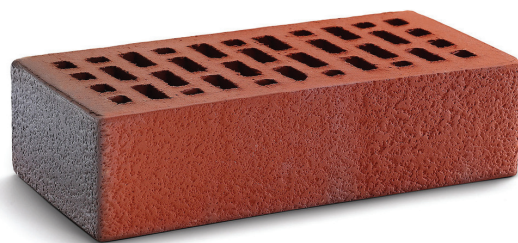

Марка	150
Пустотность	44%
Морозостойкость	F75
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,18 Вт/м°C

ГОСТ 530-2012

Наименование	КР-л-пу 1НФ
Размер	250x120x65 мм
Вес	2,3 кг
Количество на поддоне	420 шт
Упаковка / авто	8400
Упаковка / ж/д	25920



- ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ МИКРОТРЕЩИН
- ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ КРАСИВЫЕ ФИГУРЫ
- ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
- ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ



## Печной и каминный

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ I ПОЛНОТЕЛЫЙ

**Цвета:** лотос, камелот, шоколад, терракот, темный шоколад, красный, глянсе, темный шоколад

**Поверхность:** гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

Наименование	КР-л-по 1НФ
Размер (мм)	250x120x65
Вес (кг)	3,9
Количество на поддоне, шт.	300
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400







■ ВОЗМОЖНОСТЬ  
СОЧЕТАТЬ ПРЯМОЙ  
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ  
С РАДИУСНЫМ  
В ЕДИНОЙ ГАММЕ

■ РАДИУСНЫЙ  
КИРПИЧ ИМЕЕТ ВСЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЕЧНОГО КИРПИЧА

## Радиусный печной

## КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ I ПОЛНОТЕЛЫЙ

**Цвета:** красный, лотос, терракот, камелот темный шоколад, глянсе, шоколад, темный шоколад

**Поверхность:** гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

Наименование	КР-л-по 1НФ-R60
Размер	250x120x65 мм
Вес	3,9 кг
Количество на поддоне	300 шт
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400





- ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ МИКРОТРЕЩИН
- ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ КРАСИВЫЕ ФИГУРЫ
- ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
- ОДНОРОДНЫЙ ЦВЕТ РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ



## Печной и каминный

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ I ПОЛНОТЕЛЫЙ

**Цвета:** лотос, камелот, шоколад, терракот, темный шоколад, красный, глянсе, темный шоколад

**Поверхность:** гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

Наименование	КР-л-по 1НФ
Размер (мм)	250x120x65
Вес (кг)	3,9
Количество на поддоне, шт.	300
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400







■ ВОЗМОЖНОСТЬ  
СОЧЕТАТЬ ПРЯМОЙ  
ПЕЧНОЙ КИРПИЧ  
С РАДИУСНЫМ  
В ЕДИНОЙ ГАММЕ

■ РАДИУСНЫЙ  
КИРПИЧ ИМЕЕТ ВСЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЕЧНОГО КИРПИЧА

## Радиусный печной

### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ I ПОЛНОТЕЛЫЙ

**Цвета:** красный, лотос, терракот,  
каamelot темный шоколад, глянсе,  
шоколад, темный шоколад

**Поверхность:** гладкая

Марка	300
Морозостойкость	F50
Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м°C

Наименование	КР-л-по 1НФ-R60
Размер (мм)	250x120x65
Вес (кг)	3,9
Количество на поддоне, шт.	300
Упаковка / авто	5100
Упаковка / ж/д	14400







## КОМПАНИЯ ООО «СЕДРУС»

105062, г. Москва, Лялин переулок 9, строение 3, помещение II, комната №1  
E-mail: [info@ced-rus.ru](mailto:info@ced-rus.ru)  
[www.cedrus.ru](http://www.cedrus.ru)

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Г. МОСКВА

Москва, 125252, ул. Зорге 28  
тел.: 8 (800) 500 06 06  
8 (495) 777 00 05  
e-mail: [info@ced-rus.ru](mailto:info@ced-rus.ru)  
[www.cedrus.ru](http://www.cedrus.ru)

## ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Коломна

Адрес производства: 140413, МО, г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 13

Невинномысск

Адрес производства: 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1М

Майкоп

Адрес производства: 385064, Республика Адыгея, г. Майкоп, пос. Подгорный, промзона.



8 (800) 500-06-06

[www.osnovit.ru](http://www.osnovit.ru)  
ОСНОВИТ.ПФ



## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Г. КИРОВ

610033, г. Киров, ул. Московская 1076, Бизнес центр «Московский», оф. 501  
тел: 8 (8332) 24-74-22, добавочный 2

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО Г. МОСКВА

тел: 8 (499) 649-25-15  
8 (499) 136-47-07 (оптовые продажи)

Адреса:

г. Москва, МКАД 45 км, строительный рынок «Славянский мир», склад ТЗ-11  
тел: 8 (926) 374-06-95 (розничные продажи)

г. Москва, МКАД 41км, строительный рынок «Славянский мир»  
тел: 8 (925) 300-21-98 (розничные продажи)

## ОТДЕЛ ПРОДАЖ В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ. ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

Адрес (юридический/ почтовый):

Россия, 613044, Кировская область

Кирово-Чепецкий район, ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, 1

тел: +7 (8332) 24-74-22 — Приемная  
+7 (8332) 24-74-24 — Отдел продаж  
+7 912 330 64 82 — Коммерческий отдел



**8 (8332) 24-74-22**

[msk@kckz.ru](mailto:msk@kckz.ru)  
[www.kckz.ru](http://www.kckz.ru)



