


Базальтовая сетка – прочный, надежный, долговечный материал на основе базальтового волокна, который применяется для соединении между собой наружного (облицовочного) и внутреннего (несущего) слоев стены.

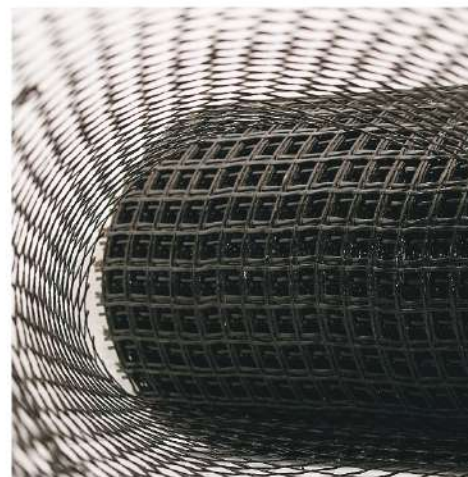

Применение:

- для армирования лицевого кирпича
- в качестве гибких связей
- для армирования кладки из крупноформатных камней

Технические характеристики:

Упаковка	рулон с маркировочным листом
Количество в упаковке	50 м²
Ширина полотна	1 м
Размеры ячейки	25x25 мм
Разрывная нагрузка не менее	50 кН/м
Масса на единицу площади	250 (300) г/м²

Преимущества:



Применение с любым форматом лицевых кирпичей в качестве гибких связей.



Повышение прочности кладки на 5-8%.



Возможность вести отдельную кладку лицевого кирпича и крупноформатных камней.



Удобство и простота работы.



Уменьшение расхода раствора до 10%.



Улучшение теплотехнической однородности кладки до 5%.

POROTHERM ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТ КЛАДОЧНУЮ СМЕСЬ POROTHERM TM



Произведено «Гридекс»
для ООО «Винербергер Кирпич»

8 800 200 05 04
www.porotherm.ru

