



ПОЛ НАЛИВНОЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ ФЛЭТСЛОЙ МН

арт. 1159 Флэтслой МН, 20 кг


- Создает идеально ровный пол
- Удобный и экономичный в работе
- Экологически безопасен

Предназначен для высококачественного тонкослойного чистового выравнивания, а также для устранения незначительных дефектов (трещин, выбоин, сколов и т.п.) полов, эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и общественные помещения, подвалы, балконы, террасы). После полного набора прочности выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки, в т. ч. от мебели на колесиках.

Предназначен для применения в качестве окончательного выравнивающего слоя во всех типах систем устройства полов. Рекомендуется для использования в системе «теплый пол». Применяется в помещениях с любым уровнем влажности. Наносится ручным или машинным способом. Рекомендуется в качестве основания под укладку керамической и каменной плитки, ламината, линолеума, паркета и ковролина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время пешеходного движения	3 ч
Время жизнеспособности раствора в таре	60 мин
Кол-во воды для затворения смеси	0,20-0,24 л/кг
Марка раствора по растекаемости	Rк7
Подвижность раствора	300-320 мм
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток	5 МПа
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток	20 МПа
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде	1 МПа
Расход при толщине слоя 1 мм	1,5 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	1-15 мм
Температурные условия при нанесении	от +5°C до +25°C
Температурные условия при эксплуатации	от +5°C до +50°C
TU	TU.23.64.10-013-51160834-2018
ГОСТ	ГОСТ 33083-2014

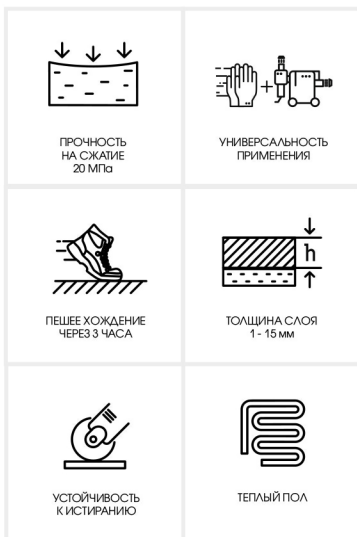

ОСНОВАНИЯ

Бетонные; цементно-песчаные основания прочностью от 10 до 20 МПа.