

## DELTA®-LUXX

### Пароизоляционная плёнка с «дышащим эффектом»

2-слойная пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью. Сохраняет естественный микроклимат в мансарде. Сопротивление диффузии пара:  $S_d=2$  м.



■ Пароизоляция

■ Для коттеджей и деревянных домов

■ Новое строительство

# DELTA®-LUXX

## Краткое описание основных параметров

Материал	Основа из нетканого полипропилена и покрытие из специального полиэтилена.
Применение	Пароизоляционная плёнка для скатных крыш.
Горючесть	ГЗ нормально горючий (ГОСТ 30244-94)
Воспламеняемость	В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96)
Разрывное усилие	140/110 Н/5 см, EN 12311-2
Сопротивление диффузии Sd	2 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Вес	150 г/м <sup>2</sup>
Вес рулона	10,5 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )

Пароизоляционные плёнки DELTA® производятся в Германии и гарантируют отличную изоляцию вашей мансарды!

## DELTA®-LUXX...

- ... производится в Германии и гарантирует отличную изоляцию вашей мансарды.
- ... рекомендуется для использования в крышах с полной изоляцией стропил (одним вентиляционным зазором).
- ... препятствует конвективному переносу влаги благодаря полной воздухо непроницаемости.
- ... способствует созданию комфортного микроклимата в мансарде. По своей способности препятствовать диффузии пара плёнка соответствует деревянной доске толщиной всего 5 см.
- ... применяется для помещений с нормальными температурой и влажностью. Не рекомендуется для влажных помещений.
- ... идеально подходит для домов с непостоянным проживанием (переменным циклом парообразования), т.к. позволяет удалять из помещения остаточную влажность благодаря диффузионной способности.
- ... способствует просыханию утеплителя и стропил внутрь мансарды в тёплый период года.

## Аксессуары DELTA®

### DELTA®-MULTI-BAND M60

Универсальная односторонняя клеящая лента шириной 60 мм.

### DELTA®-TIXX

Клей для примыкания пароизоляции к стенам и трубам. Только для внутренних работ.

### DELTA®-KOMM-BAND

Саморасширяющаяся и самоклеящаяся уплотнительная лента для примыканий пароизоляции к стенам.

### DELTA®-FLEXX-BAND



Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к мансардным окнам, кровельным проходкам, строительным элементам из бетона, камня, металла, кирпича.

# DELTA®



ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
район а/п Шереметьево, с.п. Луневское,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 2724803  
logistic@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дилер:

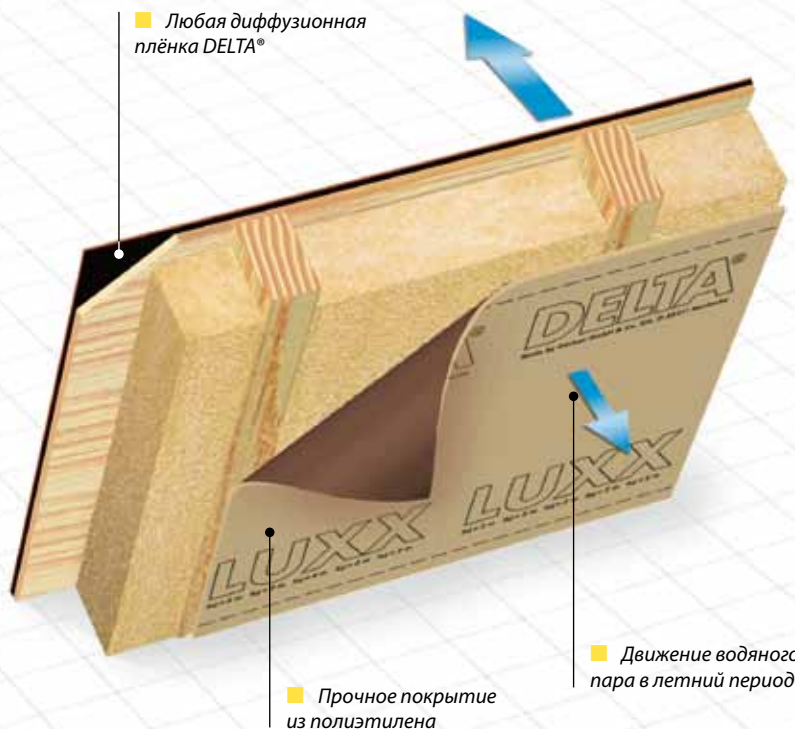

■ Любая диффузионная плёнка DELTA®

■ Прочное покрытие из полиэтилена

■ Движение водяного пара в летний период